携帯・電話でスイッチ遠隔制御 JISスイッチボックス型
テレコントロールスイッチ XSB-100

特徴

- 遠隔地より電話回線経由、トーン信号でリレー接点出力を制御できます。
- リトライ呼出機能で、新たな電話回線を準備せず現在のFAXや留守番電話と併設できます。
- それぞれの出力には通常時の状態とオン、オフ時間を設定でき、自動で元にもどります。
- 全ての操作は音声ガイダンスによる確認ができます。
- 着信するだけで動作するようにも設定できます。
- パスワードにより利用者制限ができます。パスワードを聞かないようにもできます。
- 豊富な種類の非接触カードリーダーを接続し、入室管理に使用できます。(XSB-110RFID)

豊富なシリーズ・応用例

XSB-100HP

HPは電話回線が無い場所でも携帯電話経由で制御できます。
・電話が無い別荘の暖房
・遠隔地のｻｲﾚﾝ、倉庫の電気錠等を制御

ﾌﾟﾘｶ携帯なら月額料金210円～

注：ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸﾌﾟﾘﾍﾟｲﾄﾞ携帯を3000円で2ヶ月使用し12ヶ月受信のみ使用時

XSB-100JEMA

JEMA端子は日本電気工業会で規定された装置のオンオフを制御する端子で多くのエアコン床暖房、電気錠に付いています
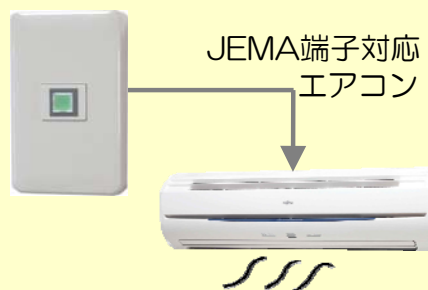
XSB-103

接点出力拡張用
接点拡張ユニットXSB-103をRS-485で、じゅず繋ぎに接続できます。3つの出力があるXSB-103を最大５台接続可能

XSB-100EX　JEMA端子対応
RS-485(最大1000m)
XSB-103

http://www.mtrx.jp

背面

機能

機能名	内容
パスワード	アクセス時のパスワードを設定。 9999を設定するとパスワード問い合わせ省略
呼出時間設定	着信から応答までの時間を設定可能。既存の回線に接続し、長い時間を設定すれば 誰も応答しないときのみこの装置が応答するなどの設定ができる。
リトライ呼出機能	既存の回線に併設するため、この装置に電話をかけ、呼び出し音が鳴ったらすぐに電話を切り 10秒後から20秒後に再度電話するとそのときだけ、この装置が応答する。
リレータイム設定	リレー出力を指定した時間オン、またはオフし、その後通常状態に戻す。 リセット等で通常オンで、コマンドで一定時間オフしてもまた必ずオンに戻すなどの設定ができる。
着信時自動動作	リレー出力を着信時、自動的に実行する。 あまりセキュリティの高くない電気錠や自動ドアの開閉など、毎回入力するのが面倒な場合に便利
JEMA機能	JEMA機能とはJEM-A端子（HA端子　JEM1427端子とも呼ばれる）を有する電気錠、エアコン、 床暖房装置、ボイラーなどのオン・オフを制御および状態をLEDで表示する機能。
携帯電話	携帯電話イヤホンマイクに接続して使用。プリペイド携帯使用時基本料金210円/月で使用可能 (XSB-100HP　基本料金はソフトバンクプリペイド携帯使用時)
非接触カード コントローラー	豊富な種類の非接触カードリーダー（WIEGAND）を接続し、入室管理装置として使用できます。 専用ソフトにより容易にカード登録（最大500枚及び2000枚）。履歴も記録できます。(XSB-110RFIDのみ)
さらに詳しい内容は　XSB-100取扱説明書をご覧になるかお気軽にお電話ください。 フリーダイヤル0120-967-232　取り扱い説明書　http://www.mtrx.jp/PRODUCT/XSB-100.htm	

仕様一覧

項目	内容	備考
電源電圧及び消費電力	AC100V （50Hz 60Hz） 最大3W	
リレー接点出力端子	1系統 ドライ接点 最大60V 1A	オプションの電源コントロールユニットXPW-211RMを付加すると最大500Wの制御可能
センサ入力端子	1系統 最大12V	
設定方式	電話回線から音声ガイダンスに従いトーン信号で設定	
制御方式	電話回線からDTMF（トーン）信号で制御	音声ガイダンスあり
サイズ（W x H x D）	70 x 120 x 35mm （XSB-100） 70 x 120 x 42mm （XSB-100EX,、XSB-100RFID）	
質量	200g	オプション含まず

取扱店

製造元　MATRIX　Electronics　Co.
マトリックス電子株式会社
フリーダイヤル 0120-967-232
http://www.mtrx.jp
E-mail: support@mtrx.jp